



ÜRÜN KATALOĞU



Biz Kimiz?

Lead Yapı Teknolojileri San. Tic. A.Ş. olarak; Yapı malzemeleri sektöründe 25 yıllık deneyimimizle, inşaat projelerinizin her aşamasında yanınızdayız. Geniş ürün yelpazemizle, her türlü inşaat malzemesini tedarik ediyor ve projelerinizi en yüksek standartlarda uygulamak için gerekli desteği sağlıyoruz. Müşteri memnuniyetini öncelikli hedefimiz olarak belirliyoruz. Bu doğrultuda, sektördeki yenilikleri takip ederek, en kaliteli malzemeleri ve en güncel uygulama tekniklerini sunuyoruz. İster küçük bir tadilat projesi, ister büyük ölçekli bir inşaat olsun, her projeye aynı özen ve titizlikle yaklaşarak, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri geliştiriyoruz. Siz de projelerinizde güvenilir bir partner arıyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. **Gelin birlikte, sağlam temeller üzerine inşa edilmiş başarılı projelere imza atalım...**

Misyonumuz: inşaat sektöründe güvenilir bir iş ortağı olarak tanınmak ve sürdürülebilir yapılar inşa edilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz: Kaliteli malzeme tedariki ve profesyonel proje uygulamaları ile müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmektir.

Kalite Politikamız: Tüm süreçlerde; müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak, maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, Tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmektir. Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmak, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek, bağlanan her projeyi zamanında; en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamaktır.

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Çözüm ortaklarımız:



İçindekiler

ABS ALÇI	02-03
POLİSAN	04-05
BIANCA STELLA	06
TEKNO	07
BAUMİT	08-09
STT TÜRK GAZBETON	10
AUSTROTHERM	11
BONUS	12
BTM	13
ENTEGRE	14
KASPOR	15
BERKÖSAN	16
DECKON	17

ABS ALÇI



Sektöre öncülük eden **ABS Alçı**; 2021 yılında 27.'si düzenlenen **Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri**nde “Yenilikçi Ürünler” kategorisinde **Intreme FiT Ultralight** ile **Gümüş Çekül** ödülünü almıştır.

2023 yılında 10.'su düzenlenen **Sürdürülebilir İş Ödülleri** ve **2024 İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği “Yeşil Dönüşüm Ödülleri”** “Sürdürülebilirlik İş Birliği” kapsamında Nanomik Biyoteknoloji ile yapılan işbirliğiyle; biyoteknolojik küf engelleyici mikrokapsüller içeren **Türkiye'nin ilk sürdürülebilir ve en hafif dış cephe alçı plakası Extreme** ödül almıştır.



ABS (Perlitli) El Sıva Alçısı 35 Kg

Beton, gaz beton, tuğla ve bimsblok gibi yüzeylere doğrudan uygulanabilen sağlıklı ve doğal bir hazır alçı sıva ürünüdür. Sağlıklıdır. Ortamdaki rutubeti dengeler, ısı yalıtımı ve ısısal konfor sağlar. Isı yalıtımına katkı sağlar. Hazır sıvadır. 35 kg'lık lamine edilmiş polipropilen torbalar içindedir.

Kullanım Alanları: Tuğla, beton, gaz beton, bimsblok vb. yüzeylerde doğrudan ve güvenle uygulanabilir.



ABS Saten Perdah Alçısı 25 kg

Pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Nefes alma özelliği vardır. Uzatılmış çalışma süresi sağlar. Yüksek mukavemet ve yapışma sağlar.

A1 sınıfı yanmaz.

Kullanım Alanları: İç mekânlarda alçı sıva, alçı plaka, brüt beton ve kara sıva vb. yüzeylerde kullanılır.



ABS M19 Makine Sıva Alçısı 35 kg

Tek katta pürüzsüz, boyaya hazır yüzey hazırlar. Perdah işlemi gerektirmez. Nefes alma özelliği vardır. Uzatılmış çalışma süresi sağlar.

A1 sınıfı yanmaz.

Kullanım Alanları: İç mekânlarda beton, brüt beton, tuğla, bims blok, gaz beton vb. yüzeylerde kullanılır.



ABS M25 Konsantre Makine Sıva Alçısı 25 kg

Aynı miktarla %40 a kadar daha fazla alan kaplar. Tek katta pürüzsüz, boyaya hazır yüzey oluşturur. Perdah işlemi gerektirmez. Nefes alma özelliği vardır. Uzatılmış çalışma süresi sağlar.

A1 sınıfı yanmaz. Nakliye ve işçilik avantajı sağlar.

Kullanım Alanları: İç mekânlarda beton, brüt beton, tuğla, bims blok, gaz beton vb. yüzeylerde kullanılır.



ABS M95 (Perlitli) Makine Sıva Alçısı 35 kg

Tek katta pürüzsüzdür, boyaya hazır yüzey sağlar. Perdah işlemi gerektirmez. Perdah işlemi gerektirmez. Nefes alma özelliği vardır. Uzatılmış çalışma süresi sağlar.

A1 sınıfı yanmaz.

Kullanım Alanları: İç mekânlarda beton, brüt beton, tuğla, bims blok, gaz beton vb. yüzeylerde kullanılır.



ABS M110 Yangın Tutucu Makine Sıva Alçısı 20 kg

Tek katta pürüzsüz, boyaya hazır yüzey oluşturur. Perdah işlemi gerektirmez. Nefes alma özelliği vardır. Uzatılmış çalışma süresi sağlar.

A1 sınıfı yanmaz.

Kullanım Alanları: İç mekânlarda beton, brüt beton, tuğla, bims blok, gaz beton vb. yüzeylerde kullanılır.



ABS Kartonpiyer Alçısı 25 kg

Pürüzsüz bir yüzey oluşturur.
Nefes alma özelliği vardır.
İdeal çalışma süresi sağlar.
A1 sınıfı yanmaz.
Kullanım Alanları: Kartonpiyer dökümünde ve yapıştırılmasında kullanılır.



ABS Alçı Plaka Derz Dolgu Alçısı 25 kg

Nefes alma özelliği vardır.
Uzatılmış çalışma süresi sağlar.
A1 sınıfı yanmaz.
Yüksek yapışma özelliği vardır.
Esneme özelliği sayesinde çatlama yapmaz.
Kullanım Alanları: Alçı plakaların birleşim yerlerindeki derzlerin doldurulmasında kullanılır.



ABS Alçı Plaka Yapıştırma Alçısı 25 kg

Nefes alma özelliği vardır.
İdeal çalışma süresi sağlar.
A1 sınıfı yanmaz. Yüksek yapışma özelliği vardır.
Donma sonrası mukavemeti hızla artar.
Kullanım Alanları: Alçı plakaları, polistiren malzemeleri, mineral yünleri ve yalıtımlı kompozit panelleri; tuğla, beton, brüt beton, gaz beton, bims blok vb. yüzeylere yapıştırmada kullanılır.



ABS A120 Seramik Yapıştırıcı (C1T) 25 kg

Kolay ve ekonomik seramik kaplama sağlar. Çimento esaslıdır. İç ve dış mekanlarda kullanılır. Kayma özelliği azaltılmış fayans seramik yapıştırma harcıdır. Yukarıdan aşağı karo döşemesi için uygundur.
Kullanım Alanları: Küçük ve orta ebatlı (en fazla 33x33 cm) seramik, fayans vb. kaplama malzemelerinin, banyo ve mutfak gibi iç mekânlarda, çimento esaslı yatay ve düşey zeminlere döşenmesinde kullanılır.



ABS A130 Seramik Yapıştırıcı (C1TE) 25 kg

Fayans, seramik yapıştırma harcıdır. Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmıştır. Pratik ve ekonomik seramik kaplama sağlar.
Kullanım Alanları: İç ve dış mekânlarda kullanılır. Orta ebatlı (en fazla 45x45 cm) seramik, fayans vb. kaplama malzemelerinin, banyo ve mutfak gibi iç mekânlarda, çimento esaslı yatay ve düşey zeminlere döşenmesinde kullanılır. Yukarıdan aşağı karo döşemesi için uygundur.



ABS B110 Seramik Derz Dolgusu 20 kg

Çimento esaslı, polimer ve silikon katkı, geliştirilmiş su itici özelliğe sahip derz dolgu malzemesidir. 1-6 mm derzlere güvenli uygulama yapılabilir. Su iticilik özelliğine sahiptir. Kirlenmeye dirençlidir. Kolay temizlenebilir.
Kullanım Alanları: İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey zeminlere döşenen seramik, fayans vb. kaplama malzemelerinin 6 mm genişliğe kadar olan derz dolgu uygulamalarında kullanılır. Özellikle ıslak mekânlarda kullanım için mükemmel özelliğe sahiptir.



ABS S100 Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcı 25 kg

Çimento esaslı, polimer katkı, ısı yalıtım plakası yapıştırma harcıdır. Rahat ve kolay uygulama sağlar. Yüksek yapışma özelliği vardır.
Kullanım Alanları: Binaların iç ve dış cephe yüzeylerinde ve ısı yalıtım levhalarının (XPS, EPS, Taş yünü) yapıştırılmasında kullanılır.



ABS S200 Isı Yalıtım Levha Sıvası 25 kg

Çimento esaslı, polimer ve elyaf katkı ısı yalıtım plaka sıvasıdır. Elyaf takviyesiyle dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Yüksek buhar geçirgenliği ile yüzeye nefes aldırır. Isı yalıtım levhaları için mükemmel yapışma sağlar.
Kullanım Alanları: Binaların iç ve dış cephe yüzeylerinde ve ısı yalıtım levhalarının (XPS, EPS, Taş yünü) üzerinde yüzey sıvası kullanılır.



ABS S320 Dekoratif Sıva (Çizgi Desenli) 25 kg

Çimento esaslı, polimer katkı, son kat çizgi desenli dekoratif dış cephe kaplamasıdır. Dekoratif çizgi desenli görünüm oluşturur. Rahat ve pratik uygulanır.
Kullanım Alanları: Binaların iç ve dış cephe yüzeylerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.



ABS S310 Dekoratif Sıva (Tane Dokulu) 25 kg

Çimento esaslı, polimer katkı, son kat dekoratif dış cephe kaplamasıdır. Dekoratif, tane dokulu görünümündedir. Yüksek buhar geçirgenliği ile yüzeye nefes aldırır. Su geçirimsizlik sağlar. Dış cephe boyaları ile renkli cepheler oluşturur.
Kullanım Alanları: Binaların iç ve dış cephe yüzeylerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.



ABS S400 Dış Mekan Makine sıvası 35 kg

Pratik, kaliteli ve ekonomiktir. Hızlı ve kolay kaplama sağlar. Yüksek nefes alabilme özelliğine sahiptir.
Kullanım Alanları: İç mekanda; duvar ve tavanlarda, tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket yüzeylerde kullanılır.



ABS Y200 Çift Bileşenli Su Yalıtım Harcı 25 kg

Çimento esaslı çift bileşenli su yalıtım harcıdır.
Kullanım Alanları: Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak mekânlarda kullanılır.



Boya seçiminde Lead Yapı ile renklerin büyülü dünyasına adım atın!

Lead Yapı olarak, evinizi sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda kişisel bir sığınak haline getirmek için doğru renkleri seçmeniz konusunda sizi destekliyoruz. Renklerin büyülü dünyasında kaybolun; her kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerimizle, **yaşam alanlarınızı yeniden tasarlamak için, bizimle iletişime geçin!**



A1 Silikonlu Düz Dış Cephe Boyası

Su bazlı, silikonlu, yüksek su itme ve alkali direncine sahip rutubete dayanıklı, maksimum nefes alma ve maksimum kapaticılığa sahip mat dış cephe boyasıdır. Yüksek alkali direncine sahip, güneş ışınlarına, yağış, nem ve deniz kıyısındaki tuzlu neme karşı son derece dayanıklıdır. Su itici özelliği nedeniyle suyu geçirmez. Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlar.

Kullanım Alanları: Her türlü beton, briket, gaz beton, sıva, tuğla vb. mineral yüzeylerde kullanılır.



Akrilik Reçine Esaslı

Elegans Soft Mat İç Cephe Boyası

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, soft mat, mükemmel silinebilir, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. Uzun ömürlü, sararmayan, kokusuz ve esnek yapısı sayesinde uygulama kolaylığı sağlayan Elegans Soft Mat; düşük VOC özelliği ile iç mekan hava kalitesini koruyan yüksek kapaticılığı sayesinde ekstra metrekare avantajı sağlar. *Maksimum silinebilme için uygulama sonrası 30 gün beklenmelidir. (Kemikleşme süresi 30 gündür.)



Elegans Extra Yarı Mat İç Cephe Boyası

Su bazlı, silikon katkılı, mükemmel silinebilir, antibakteriyel, küf ve mantar önleyici, esnek yapıda, ekstra örtücülüğe ve yağ itme özelliğine sahip mat iç cephe boyasıdır. Sararmaz, toz ve kir tutmaz, kokusuzdur. Uygulandığı yüzeyde küf ve mantar oluşumuna engel olur. Yağ itici özelliğiyle is lekelerinin yüzey tutunmasına engel olur.



Exelans Macro Su Bazlı Silikonlu Dış cephe Boyası

Su bazlı, silikonlu, makrofaj etkisi ile yüzeyde etli bir film bırakan, dış etkenlere karşı mükemmel koruma sağlayan, hidron özelliği ile kendi kendini yıkayarak uzun süre canlılığını koruyan, dört mevsim uygulanabilen dış cephe boyasıdır. Exelans Macro'nun dış etkenlerin ve özellikle güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı mükemmel korunur. Rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.



Exelans Defence Silikonlu Mat Dış Cephe Boyası

Su bazlı, fotokatalitik özelliğiyle kendini temizleyebilen, silikonlu ve mat dekoratif dış cephe boyasıdır. Her mevsim uygulanabilir. Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme, UV ışınlarına, tuzlu suya ve diğer zor hava şartlarına dayanıklıdır. Yüksek su itme özelliği; yüzeye düşen su damlacıklarının emilmesine engel olur. Fotokatalitik özelliğiyle, güneş ışınları ile kendi kendini temizler, rengini uzun süre korur.



Exelans Turbo Flex C1 Akrilik Dış cephe Boyası

100% saf akrilik reçine esaslı, nano silika ile zenginleştirilmiş organik-inorganik hibrid yapı, sahip olduğu yüksek elastikiyet ile mikro çatlakların oluşmasını engelleyen, karbondioksit geçirimini durdurarak bina ömrünü uzatan; otopark, köprü, metro gibi korozyona açık zor alanlarda uygulanması önerilen, UV dayanımı, su direnci, leke tutma direnci yüksek üstün performanslı bir dış cephe boyasıdır.



Boya seçiminde Lead Yapı ile renklerin büyüğü dünyasına adım atın!

Lead Yapı olarak, evinizi sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda kişisel bir sığınak haline getirmek için doğru renkleri seçmeniz konusunda sizi destekliyoruz. Renklerin büyüğü dünyasında kaybolun; her kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerimizle, yaşam alanlarınızı yeniden tasarlamak için, bizimle iletişime geçin!



A1 Silikonlu Düz Dış Cephe Boyası

Su bazlı, silikonlu, yüksek su itme ve alkali direncine sahip rutubete dayanıklı, maksimum nefes alma ve maksimum kapaticılığa sahip mat dış cephe boyasıdır. Yüksek alkali direncine sahip, güneş ışınlarına, yağış, nem ve deniz kıyısındaki tuzlu neme karşı son derece dayanıklıdır. Su itici özelliği nedeniyle suyu geçirmez. Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlar.

Kullanım Alanları: Her türlü beton, briket, gaz beton, sıva, tuğla vb. mineral yüzeylerde kullanılır.



Akrilik Reçine Esaslı

Elegans Soft Mat İç Cephe Boyası

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, soft mat, mükemmel silinebilir, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. Uzun ömürlü, sararmayan, kokusuz ve esnek yapısı sayesinde uygulama kolaylığı sağlayan Elegans Soft Mat; düşük VOC özelliği ile iç mekan hava kalitesini korurken yüksek kapaticılığı sayesinde ekstra metrekare avantajı sağlar. *Maksimum silinebilme için uygulama sonrası 30 gün beklenmelidir. (Kemikleşme süresi 30 gündür.)



Elegans Extra Yarı Mat İç Cephe Boyası

Su bazlı, silikon katkılı, mükemmel silinebilir, antibakteriyel, küf ve mantar önleyici, esnek yapıda, ekstra örtücülüğü ve yağ itme özelliğine sahip mat iç cephe boyasıdır. Sararmaz, toz ve kir tutmaz, kokusuzdur. Uygulandığı yüzeyde küf ve mantar oluşumuna engel olur. Yağ itici özelliğiyle is lekelerinin yüzey tutunmasına engel olur.



Exelans Macro Su Bazlı Silikonlu Dış cephe Boyası

Su bazlı, silikonlu, makrofaj etkisi ile yüzeyde etli bir film bırakan, dış etkenlere karşı mükemmel koruma sağlayan, hidron özelliği ile kendi kendini yıkayarak uzun süre canlılığını koruyan, dört mevsim uygulanabilen dış cephe boyasıdır. Exelans Macro'nun dış etkenlerin ve özellikle güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı mükemmel korunur. Rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.



Exelans Defence Silikonlu Mat Dış Cephe Boyası

Su bazlı, fotokatalitik özelliğiyle kendini temizleyebilen, silikonlu ve mat dekoratif dış cephe boyasıdır. Her mevsim uygulanabilir. Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme, UV ışınlarına, tuzlu suya ve diğer zor hava şartlarına dayanıklıdır. Yüksek su itme özelliği; yüzeye düşen su damlacıklarının emilmesine engel olur. Fotokatalitik özelliğiyle, güneş ışınları ile kendi kendini temizler, rengini uzun süre korur.



Exelans Turbo Flex C1 Akrilik Dış cephe Boyası

100% saf akrilik reçine esaslı, nano silika ile zenginleştirilmiş organik-inorganik hibrid yapı, sahip olduğu yüksek elastikiyet ile mikro çatlakların oluşmasını engelleyen, karbondioksit geçirimini durdurarak bina ömrünü uzatan; otopark, köprü, metro gibi korozyona açık zor alanlarda uygulanması önerilen, UV dayanımı, su direnci, leke tutma direnci yüksek üstün performanslı bir dış cephe boyasıdır.



Exelans Dekoratif Grenli Dış Cephe Boyası

Su bazlı, silikonlu, nefes alan çatlama yapmayan beyaz dış cephe kaplamasıdır. İnce desenli rulo ile uygulanan rulo ile desen verilen, grenli dış cephe kaplamasıdır. Yağın yağmurun yüzeye nüfuz etmeden kayması neticesinde, yüzeyde bulunan tozları temizler. Bu özelliği ile kendi kendini yıkayarak, temizleme özelliği vardır. Küf, mantar ve yosuna karşı yüzeyleri korur. Grenli yapısı sayesinde dekoratif bir görüntü verir. Grenli yapısı uygulamada zorluk çıkarmaz.



Tavan Boyası Perla Tavan

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, su bazlı, kokusuz, teneffüs etme özelliği olan, kapatma gücü ve beyazlığı yüksek mat dekoratif plastik tavan boyasıdır. Her türlü sıva, alçı ve kireç yüzeye uygulanır.



Antibakteriyel Silikonlu Duvar Boyası Perla Yarı Mat Antibakteriyel

Antibakteriyel, yüksek örtücülüğe sahip, akrilik kopolimer esaslı, mükemmel silinebilir, silikon katkılı, uzun ömürlü, kokusuz, yarı mat dokuda dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. Su kaldırma gücü yüksektir, uygulandığı yüzey ile bütünleşir, yüksek teneffüs ve kolay uygulanabilme özelliğine sahiptir. Sıva, beton ve eternit gibi yüzeyler üzerine kolayca uygulanabilir..



Polisan Dolgulu Astar

Su bazlı, silikon katkılı, örtücü, beyaz dolgulu iç cephe astarıdır. Sıva, beton, tuğla ve benzeri yüzeylerde ilk astar olarak kullanılıp üzerine gelecek son kat boyalar için sağlam bir zemin hazırlar ve son kat boyanın sarfiyatını düşürür. Silikon ihtiva ettiğinden su itici özelliğe sahiptir. Suyu geçirmez ve su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı atılmasını sağlar. Çok iyi örtme ve aderans gücüne sahiptir.



Exelans Turbo Akrilik Dış Cephe Boyası

Su bazlı, %100 saf akrilik bağlayıcı esaslı, mükemmel kapatıcılık veren, yarımat, düşük kirlenme eğilimli ve uzun ömürlü dış cephe boyasıdır. Yüzeyde kendiliğinden kolayca yayılma özelliğiyle sürüm rahatlığı ve uygulama kolaylığı açısından benzersiz konfor yaratır. Rutubete, neme ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır. Küf, mantar ve yosuna karşı yüzeyleri korur. Güneş ışınlarının boya filmini deforme etmesini ve renk değişimini önleyerek uzun süreli kullanıma olanak verir.



Polisan A Star Astar

İç ve dış cepheler için geliştirilmiş, akrilik reçine esaslı, alkali dayanımı yüksek, su bazlı, çevreye duyarlı bir astardır. Özel formülü sayesinde, yüzeye mükemmel nüfuz ederek, yüzeyin eşit bir şekilde doldurulmasını sağlar ve son kat boya tüketimini %15-20 oranında azaltır. İç ve dış cephelerde, yeni kürlenmiş beton, sıva, alçı levha gibi yüzeylerde kullanımı uygundur.



Elegans Extra Mat Silikonlu İç Cephe Boyası

Su bazlı, silikon katkılı, mükemmel silinebilir, esnek yapıda, extra örtücülüğe ve yağ itme özelliğine sahip kokusuz, mat dokuda bir iç cephe boyasıdır. Bünyesindeki özel katkılar sayesinde yağ itme özelliğiyle lekeleri yüzeyden çok rahat temizlenebilir. Maksimum silinebilme performansı için uygulama sonrası 30 gün beklenmelidir. (Kemikleşme süresi yaklaşık 30 gündür.)



Polizolan Astar

Su bazlı, şeffaf, silikonlu, su iticiliği yüksek, boya tüketimini azaltan, izolasyon sağlayan, güçlü bir iç ve dış cephe boya astarıdır. Polizolan ile astarlanan dış cephelerde, duvar rutubet geçirmez, sıvanın su emiciliği azalacağı için boya sarfiyatını azaltır. Teras çatlaklarında, pencere pervazı aralıklarında, banyo ve tuvaletlerde su sızmasını önler. Yapıların toprağa oturan döşemeleri ve bodrum katlarının çevre duvarlarında rutubeti önleyen, güçlü bir izolasyon malzemesidir.



Silikonlu Plastik İç Cephe Boyası Primera Silikonlu Mat

Su bazlı, silikonlu, mat görünümlü plastik iç cephe boyasıdır. Sıva, beton, eternit vb. yüzeyler üzerine uygulanır. Kolay sürülebilir, iyi örtücülük sağlayan, kokusuz, dekoratif iç cephe boyasıdır. İçeriğindeki silikonun su itici ve buhar geçirgen özelliği, rutubetli ortamlarda boyanın kabarmasını ve dökülmesini önler.



Perla Macun

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kokusuz iç cephe duvar macunudur. İç cephelerde sıva yüzeyindeki çatlakları doldurarak, düzgün bir yüzey oluşturur. Alçı, saten alçı ve glitlinli macun yerine kullanılabilir. Kolay uygulanabilen, çabuk kuruyan ve teneffüs etme özelliğine sahip bir macundur. Su ve neme karşı dirençlidir. Kuruduktan sonra uygun astar kullanılarak üzerine her cins boya uygulanabilir.



Tavan Boyası Tavan Ultra

Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat ve pürüzsüz, su bazlı, kokusuz, teneffüs etme özelliği olan, kapatma gücü ve beyazlığı yüksek, kolay sürülebilir, fırça izi bırakmayan, sıçratma yapmayan, emülsiyon bazlı, plastik tavan boyasıdır. Her türlü sıva, alçı ve kireç yüzeye uygulanır. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.

Stella - Su Bazlı Saf Akrilik Boya

Tüm yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, su bazlı, saf akrilik esaslı yeni nesil dönüşüm boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler: Tüm yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, su bazlı, saf akrilik esaslı yeni nesil dönüşüm boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler: Her türlü ahşap, mobilya, parke, laminat, seramik, porselen, fayans, mermer, cam, plastik, metal, alüminyum, galvaniz, çinko, taş, duvar, kâğıt gibi yüzeylere uygulanabilir.

Özellikleri: • Örtücülüğü çok yüksektir. • Mükemmel su dayanımına sahiptir, bu sebeple uygulandığı yüzeyde su yalıtımı da sağlar. • Yüksek kimyasal dirence sahiptir (sabun, temizlik deterjanı, seyreltilmiş çamaşır suyu vb). • Yayılması çok iyi olduğu için fırça ve rulo izi bırakmaz, gerekli düzeltmeler için kullanıcıya istenen süreyi tanır. • Uygulama sonrası bıraktığı parlak görünüm sayesinde ilave bir vernik uygulaması gerektirmez. • Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir, herhangi bir astar istemez. • Kir ve leke tutmaz, ıslak ve sabunlu bez ile çok rahat temizlenir. • Parfümlüdür, rahatsız edici bir kokusu yoktur. • Su ve kimyasallara dayanımı yüksek olduğu için ayrıca koruyucu vernik uygulaması gerektirmez (su ile temasın yüksek olduğu yerler ve zemin hariç). • İç ve dış tüm mekânlarda kullanıma uygundur. • Colorate Renklendirme Sistemi ile sınırsız renk seçeneğine sahiptir.

Sıvı Cam ile Koruma: Stella Boya uygulaması tamamlandıktan 24 saat sonra parke, laminat, yer fayansı, masa gibi fiziksel aktivitenin olduğu yüzeylerin korunması için Stella Su Bazlı Sıvı Cam veya Maximo Solvent Bazlı Sıvı Cam kullanılması önerilmektedir. Özellikle mutfak tezgahı gibi yüzeylerde Maximo Solvent Bazlı Sıvı Cam kullanılmalıdır.

İnceltme (Hacimce): Kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi karıştırınız.

en çok tercih edilen dünya'nın ilk gerçek
yeni nesil **dönüşüm boyası**




Evlerde müthiş dönüşüm

HER YERİ ŞEYİ BOYA



Yurtdışından ithal olarak gelen pek çok ürün, artık TEKNO markasıyla yerli olarak üretilerek, milli ekonomiye ciddi katkılar sağlanmaktadır.

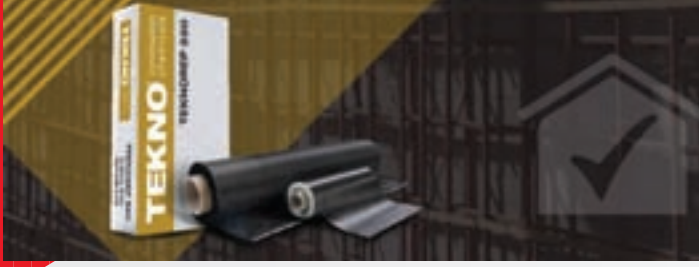

Tekno 300 Cila Beton Cilası

Akrilik esaslı, yüksek performanslı, tozmayı önleyen, çok amaçlı beton cila, yalıtım ve koruma malzemesidir. **Kullanım Alanları:** Bina ve altyapılardaki beton ve diğer çimentolu yüzeylerin korunması, parlak görünüm istenen zemin ve duvarlar, betonun servis ömrünün artırılması, görünür agregalı beton yüzeyler için kullanıma uygun olan parlak, renksiz ve yüzeye canlılık vermek amacıyla, yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeyler, şap betonları ve sıcak iklimlerde beton dökümlerinde kullanılır.



Teknoser 100 Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert kuvars agregası, kimyasal katkıları, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan oluşan, toz yüzey sertleştiricidir. **Kullanım Alanları:** İç ve dış mekânlar, otopark, garaj ve rampaları, hangarlar ve mekanik atölyeler, yeraltı geçitleri, metro istasyonları, malzeme depoları, fabrikalar, fuar alanları, insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezleri, endüstriyel yapılar, benzin istasyonları, istasyonlar, uçak hangarları ve aşınma direnci istenen alanlarda uygulanır.



Teknobond 950 Yol Çizgi ve Zemin Boyası

Tek bileşenli, akrilik reçine esaslı, solventli yol çizgi ve zemin kaplama boyası. **Kullanım Alanları:** Otoyollar, ana ve ara şehir içi yollar, havaalanları, köprüler, konut, alışveriş merkezleri, parke taşı, bordür gibi kent mobilyalarının üzerinde, her türlü mühendislik yapısında asfalt veya beton üzerine uygulanır.



Teknoser 300 Korund Agregalı Yüzey Sertleştirici

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, korund ve agregası, kimyasal katkıları, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan oluşan, toz yüzey sertleştiricidir. **Kullanım Alanları:** İç ve dış mekânlar, otopark, garaj ve rampaları, hangarlar ve mekanik atölyeler, yeraltı geçitleri, metro istasyonları, malzeme depoları, fabrikalar, fuar alanları, insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezleri, endüstriyel yapılar, benzin istasyonları, istasyonlar, uçak hangarları ve aşınma direnci istenen alanlarda uygulanır.



Teknobond 980 Yol Çizgi Boyası

İç ve dış ortamlarda uygulanabilen, Akrilat esaslı, solventli, tek bileşenli, soğuk uygulamalı, yol çizgi boyasıdır. **Kullanım Alanları:** Otoyollar, ana ve ara şehir içi yollar, havaalanları, köprüler, konut, alışveriş merkezleri, parke taşı, bordür gibi kent mobilyalarının üzerinde, her türlü mühendislik yapısında asfalt veya beton üzerine uygulanır.



Teknokür 100 Beton Kür

Akrilik emülsiyon esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici uygulamaları sonrası uygulanan, yüzeyde oluşturduğu film tabakası ile karışım suyunun hızlı buharlaşmasını engelleyen, rötre ve çatlak oluşma riskini azaltan kür malzemesi. **Kullanım Alanları:** Otopark, garaj, malzeme depoları, fabrikalar, alışveriş merkezleri, otoyol, beton yol, baraj, metro, tünel, köprü, endüstriyel yapılar, uçak hangarları, apron alanları, helikopter pistleri gibi mühendislik yapılarında kullanılır. ASTM C 309 Tip 2 Sınıf A.



Teknoil Kalıp Ayırıcı

Teknoil, mineral yağ esaslı beton dökümü yapıldıktan sonra ahşap ve çelik kalıpların kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesinde kullanılan, kütleme sıcaklıklarına dayanıklı, kalıp ayırıcıdır. **Kullanım Alanları:** Özellikle emiciliği az veya emici olmayan, pürüzsüz kalıplar, çelik, plastik ve plywood kalıplar, kalıp verimliliğinin artırılması istenilen durumlar ve kalıp işçiliğinin hızlandırılmasında kullanılır.



Teknokür 105 Akrilik Beton Kür Malzemesi

Akrilik emülsiyon esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici uygulamaları sonrası uygulanan, yüzeyde oluşturduğu film tabakası ile karışım suyunun hızlı buharlaşmasını engelleyen, rötre ve çatlak oluşma riskini azaltan kür malzemesi. **Kullanım Alanları:** Otopark, garaj, malzeme depoları, fabrikalar, alışveriş merkezleri, otoyol, beton yol, baraj, metro, tünel, köprü, endüstriyel yapılar, uçak hangarları, apron alanları, helikopter pistleri gibi mühendislik yapılarında kullanılır. ASTM C 309 Tip 2 Sınıf A.



Baumit Isı Yalıtım ürünleri

Nitelikli ısı yalıtımıyla dört mevsim enerji tasarrufu mümkün.



Baumit Beton B20 Kuru Beton Harcı

Çimento esaslı, polimer katkıları içeren, C20 sınıfı, fabrika karışımı hazır kuru beton harcıdır. Tüm yapılarda, iç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Konut ve bahçe alanları, mantolama ve kalıpların doldurulması, bahçe duvarları, destek ve payandalar, duvar, döşeme gibi eleman yüzeylerinin boşlukları, kapı ve pencere lentoları, giriş ve lentolar, kat döşemeleri, prefabrik döşemeler montajında, döşeme izgaraları, merdivenler, zemin döşemeleri, bacalar, tesisat boşlukları vb. birçok alanlarda kullanılır.



Baumit GlemaBrillant

Baumit Saten Sıva

Beyaz çimento esaslı, yüksek nefes alma kabiliyetine ve su iticiliğe sahip, çok ince dokulu, elle uygulanabilen fabrika karışımı saten macundur. Tüm yapılarda, iç cephelerde kullanılabilir. Özellikle beton, kaba sıva, ince sıva ve mineral esaslı yüzeylerde uygulanır. Yüzeyin boyaya hazırlanması için pürüzsüz bir yüzey elde etme amacı ile kullanılır.

- Islak hacimler için uygun. Pürüzsüz yüzey.
- Alçıya göre daha yüksek aderans ve dayanıklılık.



Baumit Beton B30 Kuru Beton Harcı

Çimento esaslı, polimer katkıları içeren, C30 sınıfı, fabrika karışımı, hazır kuru beton harcıdır. Tüm yapılarda, iç ve dış mekanlarda kullanılabilir. Konut ve bahçe alanları, mantolama ve kalıp taslarının doldurulması, bahçe duvarları, destek ve payandalar, duvar, döşeme gibi eleman yüzey boşlukların doldurulması, kapı ve pencere lentoları, giriş ve lentolarda, kat döşemeleri, prefabrik döşemelerin montajı, döşeme izgaraları, merdivenler, zemin döşemeleri, bacalar/tesisat boşlukları ve daha başka birçok alanda kullanılır.



Baumit Manu 2

İç ve Dış Mekanlar için El Sıvası

Çimento esaslı, yüksek nefes alma kabiliyetine ve su iticiliğe sahip, iri taneli dokusu ile dolguya gelebilen, el ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır sıvadır. Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims duvarlar ve tavanlar için uygundur.

- Şantiye karışımına göre daha yüksek performans.
- Ambalajlı olması sayesinde minimum ürün kaybı.
- Her torbada aynı kalite.



Baumit Classico Special Dekoratif Kaplama

Beyaz çimento esaslı, polimerlerle takviye edilmiş yüksek su iticiliğe sahip nefes alma kabiliyeti geliştirilmiş dekoratif (mineral) kaplama ürünüdür. Mukavemeti ve ömrü arttıran mermer tanecikleri içeren, gerçek 2 mm tanecik boyutuna, beyaz renge ve mükemmel doku görüntüsüne sahip ürün, dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde kullanılabilir.

- Benzersiz beyazlık. Yüksek darbe direnci.
- Zorlu iklim koşullarına yüksek dayanım.



Baumit MM 30 Tuğla Örgü Harcı

Çimento esaslı, polimer katkıları, su itici, kalın dokulu, el ile uygulanabilen fabrika karışımı tuğla duvar örgü harcıdır. Yapıların iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Tuğla vb. çok emici olmayan duvar örgü elemanları için uygundur. Fabrika karışımı bu ürün, su itici katkıları sayesinde şantiye karışımı klasik yöntemle hazırlanan harçlara göre suya karşı daha dirençlidir.

- Her torbada aynı kalite.
- Şantiye karışımına göre daha yüksek performans.
- Ambalajlı olması sayesinde minimum ürün kaybı.



Baumit Duofix Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı 25 Kg

Çimento esaslı, nefes alma kabiliyeti yüksek, polimer takviyeleri ile yüksek tutunma gücüne sahip ısı yalıtım plaka yapıştırıcısıdır. Suya, neme ve darbelerle dayanıklı, uygulamada kolaylık sağlayan ürün makine ile de uygulanabilir.

Kullanım Alanları: Tüm yapılarda, iç veya dış cephelerde, EPS, taşıyıcı, XPS vb. ısı yalıtım plakalarının yapıştırma uygulamalarında kullanılır. Beton, tuğla, gazbeton ve sıvalı cephelerde kullanılır.



Baumit Nivello Quattro Kendinden Yayılan Şap

Kalsiyum sülfat esaslı, polimer katkıları içeren, C20-F6 sınıfı, elle veya makine ile uygulanabilen, hazır kendinden yayılan zemin şapıdır. Zemin bozukluklarını düzelter, sıvı halde pompalanabilen ve mükemmel yayılan, düşük yüzey gerilimine sahip, çatlak ve kırıkların oluşmadığı yüksek performanslı üründür. Tüm yapılarda, iç mekanlarda kullanılabilir.

- Sıfır çatlak.
- Eski zeminlerin renovasyonu için uygun.
- Yerden ısıtma sistemlerine uygun.



Baumit NivoFix Isı Yalıtım Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, nefes alma kabiliyeti yüksek, polimer takviyeleri ile yüksek tutunma gücüne sahip ısı yalıtım plaka yapıştırıcısıdır. Suya, neme ve darbelere dayanıklı, uygulamada kolaylık sağlayan ürün makine ile de uygulanabilir. Tüm ısı yalıtım plakaları ile XPS subasman plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.

- ETAG 004 Belgeli.
- Yüksek yapıştırma gücü.
- Makine ile de uygulanabilir.



Baumit PowerFlex Isı Yalıtım Sıva Harcı

Organik bağlayıcı, akrilik esaslı, kullanıma hazır, elyaf takviyeli, esnek, ısı yalıtım sıvasıdır.

- Koyu renk kaplama ve boyalar için ideal ürün.
- Flex (Esnek).
- Su itici.



Baumit PlanoFix Gazbeton Örgü Harcı

Çimento esaslı, polimer katkı, su itici, el ile uygulanabilen fabrika karışımı gazbeton duvar örgü harcıdır. yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Gazbeton vb. çok emici olan duvar örgü elemanları için uygundur. Fabrika karışımı bu ürün, su itici katkıları sayesinde şantiye karışımı klasik yöntemle hazırlanan harçlara göre suya karşı daha dirençlidir.

- Paletli depolama avantajı.
- Küçük metrajlarda hazırlama ve kullanım kolaylığı.
- Her torbada aynı kalite.



Baumit GranoporTop Dekoratif Kaplama

Akrilik esaslı, polimer katkı, isteğe göre ince veya kalın dokulu, yüksek elastikiyette, mala ile uygulanan, kullanıma hazır ve renklendirilebilen son kat kaplamadır. İyi derecede su buharı geçirgenliği ve su iticiliği özelliklerine sahiptir. Kendinden renkli olduğu için ayrıca boyanmasına gerek yoktur.

- Yüksek darbe direnci.
- Uzun ömürlü.
- İşçilik ve zaman tasarrufu.



Baumit Pirimo 1 İç Mekanlar için Makine Sıvası

Çimento esaslı, yüksek nefes alma kabiliyetine sahip, elle veya makine ile uygulanabilen, fabrika karışımı hazır sıvadır. Tüm yapılarda, iç cephelerde (ıslak hacimler dahil) kullanılabilir. Tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims duvarlar ve tavanlar için uygundur.



Baumit StarColor Dış Cephe Boyası

Akrilik esaslı, silikon takviyeli, polimer katkı, fırça veya rulo ile uygulanan dış cephe boyasıdır. İyi derecede su buharı geçirgenliği ve su iticiliği özelliklerine sahiptir.

- Mükemmel su iticilik.
- Yüksek örtücülük.
- Geniş renk seçeneği.



Baumit Solido 225 Çimento Esaslı Şap

Çimento esaslı, polimer katkıları içeren, C20-F5 sınıfı, elle veya makine ile uygulanabilen, fabrika karışımı hazır zemin şapıdır. Tüm yapılarda, iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

- Şantiye karışımına göre daha yüksek performans.
- Ambalajlı olması sayesinde minimum ürün kaybı.
- Projeler için makine ile hızlı uygulama.



Baumit UniPrimer Kaplama Öncesi Astar

Solvent içermeyen, organik bağlayıcı kullanıma hazır astar. Aderansı artırır, yüzey emiciliğini dengeleyerek son kat kaplama uygulamasında kolaylık, dengeli bir kuruma ve renkli son kat kaplamalarda homojen bir renk elde edilmesini sağlar. Kaplama malzemesinin suyu içerisinde kalarak doğal şekilde prizlenmesi malzemenin ömrünü uzatacaktır.

- Solvent içermeyen.
- Emilimi düzenler.
- Güvenilir performans.



Baumit Solido 160 Zemin Şapı

Çimento esaslı, polimer katkıları içeren, C16-F4 sınıfı, elle veya makine ile uygulanabilen, fabrika karışımı hazır zemin şapıdır. Tüm yapılarda, iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

- Her noktada yüksek kalite.
- Paletli depolama avantajı.
- Küçük metrajlarda hazırlama ve kullanım kolaylığı.



Baumit CreativTop Tasarım Hazır Dekoratif Kaplama

Yaratıcı dış cephe tasarımları için, kullanıma hazır farklı dokularla şekillendirilebilen son kat kaplamadır. Tüketim miktarı, uygulama tekniğine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

- Sınırsız tasarım olanağı.
- Kolay uygulama.
- Yaratıcı ve renkli.



Baumit Spritz Ön Serpme

Çimento esaslı, sıva uygulamaları öncesinde aderansı artırmak ve yüzey emiciliğini dengelemek için kullanılan yüzey hazırlama (ön serpme) ürünüdür. Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde (ıslak hacimler dahil) kullanılabilir. Tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims duvarlar ve tavanlar için uygundur.



Baumit DispoFix Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı

Organik bağlayıcı, akrilik esaslı, kullanıma hazır, esnek, üstün yapıştırma özelliğine sahip, ısı yalıtım levha yapıştırıcısıdır.

- Isı yalıtım levhalarına yüksek aderans.
- Esnek yapıştırma.



STT Türk Gazbeton Lento, duvarbloklarını tamamlayıcı donatılı elemanlardır. Duvarlarda, kapı-pencerelerde, açıklıkların geçilmesinde kullanılırlar. **TSE belgeli STT Türk Gazbeton Lentoile kalıp**, demir vb. imalatları beklemeksizin duvarlara devam edilerek önemli düzeyde zaman tasarrufu sağlanır. Isı köprülerini ve yoğuşmaları engelleyen kendinden yalıtımlı lentoların ölçüleri her türlü duvar ile uyumlu olup yerine kolayca monte edilir.

BLOK ÜRÜNLER

Düz Duvar Blokları



Geçmeli Duvar Blokları



U Blokları



Hafif Asmolen Blokları



ISI YALITIM PLAĞI

Isı Yalıtım Plağı



DONATILI ÜRÜNLER

Çatı Paneli



Söve



Lento





Uzmanlık alanımız ısı yalıtım...

Grafit katkılı gri EPS (Geniştirilmiş Polistiren) ısı yalıtım levhaları, yüksek ısı yalıtım performansı sunarak beyaz EPS levhalara göre %20 daha fazla enerji verimliliği sağlar. İnsana ve çevreye zararlı gazlar kullanılmadan üretilmiştir. Bu da çevre dostu bir seçenek olmasını sağlar. Hafif ve dayanıklı yapısı sayesinde kolayca uygulanabilir. Bu levhalar, hem enerji maliyetlerini düşürür hem de binaların konforunu artırırken, sürdürülebilir yapı inşaatına katkıda bulunur.



AUSTROTHERM EPS FASSADE
Sahip olduğu en az 100 kPa yüzeye dik çekme değeri ve 0,034W/mK ısı iletim katsayısı değeri ile EPS dış cephe mantolama uygulamalarında aranan ideal ısı yalıtım performansını sağlar. Yeterli esnekliğe sahip olup, keserken kırılmaz, dağılmaz ve duvara rahatlıkla uygulanır.



AUSTROTHERM EPS PLUS
Genleştirilmiş polistiren sert köpükten (EPS) oluşmuş olup kapalı gözeneklere sahip gri renkli bir ısı yalıtım malzemesidir.



AUSTROTHERM EPS PREMIUM
Genleştirilmiş Polistiren'den (EPS) üretilen, yoğun grafit katkılı, gri renkli ısı yalıtım levhasıdır. 0,030 W/mK ısı iletim katsayısına sahiptir ve bu sayede diğer gri renkli EPS ısı yalıtım levhalarına göre aynı kalınlıkta uygulamalarda çok daha yüksek ısı yalıtım performansı sunar.



AUSTROTHERM EPS OPTIMER
Duvar arası ısı yalıtımında kullanılan beyaz EPS levhaya göre en az %15 daha iyi ısı yalıtım performansı sağlar. Hafif ve esnek, boyut kararlılığını korur.




Uzmanlık alanımız
ISI YALITIMI



Sürdürülebilir Yarınlar için Bugünden Sürdürülebilir Kararlar

Bonus Yalıtım, sürdürülebilirliği için merkezinin yerleştirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu gerçekleştirmektedir. Çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefleyen yenilikçi çözümler geliştirmektedir.



Bonus XPS Pro-E


Bonus XPS Pro-E ısı yalıtım levhaları, binanın duvar, kolon ve kirişlerinde dışarıdan, sonradan dübellenerek yapıştırılan levhalardır. Yüzeyinin embossingli ve oluklu özelliği sıva tutuculuğunu artırmakta, mükemmel bir uygulama sağlamaktadır. Bu yalıtım levhaları 30-70 mm kalınlıklarında, 1.185 mm x 585 mm ebadında üretilmektedir.



Bonus XPS Plus


Bonus XPS Plus ısı yalıtım levhaları, binanın duvar, kolon ve kirişlerinde dışarıdan, sonradan dübellenerek yapıştırılan levhalardır. Yüzeyinin pürüzlü ve kanallı özelliği sıva tutuculuğunu artırmakta, mükemmel bir uygulama sunmaktadır. Levhalar 20-150 mm kalınlıklarında, 600 mm x 1.200 mm ebadında üretilmektedir.

*20 mm'lik ürünler pürüzlü, kanalsız, binisiz olarak üretilmektedir. 120 ve 150 mm'lik ürünler binisiz olarak üretilmektedir.




Bonus XPS Gold

Bonus XPS Gold ısı yalıtım levhası, dış cephe kaplama ve siding uygulamalarında kullanılmaktadır. Plastik, tahta veya çelik karkaslar arasına sıkıştırılarak uygulanan Bonus XPS Gold ısı yalıtım levhalarının kenarları binisiz, yüzeyi düz olarak 10 mm-150 mm kalınlıklarında ve 600 mm x 1.200 mm ebadında üretilmektedir.



Bonus XPS Platin

Bonus XPS Platin ısı yalıtım levhaları, gezilebilen ezilmeyen, bahçe tipi düz çatılarda ve kırma çatılarda çatı tahtası kullanılmadan merteklerin üzerine uygulanabilen levhalardır. Yüksek basma dayanımına sahip olan ısı yalıtım levhaları yüzeyi düz, kenarları binisiz, 30-150 mm kalınlıklarında, 600 mm x 1.200 mm ebadında üretilmektedir.



Bonus XPS Klinker

Bonus XPS Klinker, klinker tuğlanın altında kullanılan ısı yalıtım levhasıdır. Yüzeyi pürüzlü, dışa doğru kanallı, kenarları binisiz, 30-50 mm kalınlıklarında, 600 mm x 1.250 mm ebadında üretilmektedir.



Bonus Taşyünü Premium R

Premium R ve Premium R 150 olmak üzere iki seri olarak üretilen teras çatı levhası, ısı - ses yalıtımı ve yangın güvenliği konusunda tüm gereksinimleri karşılayabilmekte ve tüm çatı tiplerinde uygulanabilmektedir. Düşük kalınlıklarda da üretilbildiğinden, gerektiğinde çift kat olarak da kullanılabilir.



Bonus Taşyünü Plus

40 kg/m³ yoğunlukta üretilen Bonus Taşyünü Plus 40 Ara Bölme Levhaları bina içinde yapılan ve ısı yalıtımının herhangi bir yük taşımadığı her türlü yapıda kullanılmak üzere üretilen hafif yalıtım ürünleridir. Bu levha, bölme duvarlarda ses yalıtımı, ısı ve yangın yalıtımını da sağlamaktadır. Mükemmel ses emiciliği sayesinde bina içi ve dışında kullanılan her türlü akustik elemanın oluşturulması için en uygun malzemedir.



Bonus Taşyünü Industrial MW

80, 90, 100 ve 125 kg/m³ yoğunluklarında rabitz telli olarak üretilen, sanayi tesisleri yalıtım uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmiş taşyünü şiltedir. Yüksek sıcaklıklardaki makine ve tesisat sistemleri ile yapıların ısı, ses ve yangın yalıtımı amacıyla kullanılır. Bu sanayi şilteleri galvanizli rabitz tel ile dikilmiştir. Sanayi tesislerindeki titreşimleri, esnekliğiyle absorbe eder.



Bonus Taşyünü Gold/Gold Plus

50, 70 ve 90 kg/m³ yoğunluğunda; siyah cam tüllü, beyaz cam tüllü, sarı cam tüllü, alüminyum folyolu ya da kaplama-sız olarak üretilen Bonus Taşyünü Gold ve Gold Plus havalandırma boşluklu ve havalandırmasız giydirme dış cephe duvarları için kullanılmaktadır. Su iticilik özelliği bulunan, yangına tepki sınıfı A1 olup, yangının ilerlemesini engeller. Yüksek ses emiciliği sahiptir.



Bonus Taşyünü Platin

Bonus Taşyünü Platin, kat arası ve bina zemin döşemeleri ile titreşim kaidesi altında kullanılan yüzer döşeme yalıtım levhasıdır. Bonus Taşyünü Platin mükemmel bir ısı yalıtımı sağlar ve yüzer döşemede iletilen darbe sesinin taşıyıcı kiriş ve kolonlardan binanın tamamına yayılmasını engeller. A1 sınıfı yanmaz Bonus Taşyünü Platin, açık ateşe maruz kaldığında bile duman veya partikül oluşturmaz.

BTM, %100 yerli sermayesiyle tam 43 yıldır;

Su yalıtımı, ısı yalıtımı, yeşil çatılar ve dekoratif çatı kaplamaları üretimiyle dünya devleriyle rekabet ediyor.



BTMSEAL
NEW GENERATION
WATERPROOFING
SUPERIOR PROTECTION
BTM SEAL



Btm olarak, kaliteli malzeme ve uygulamalar ile projelerimizi başarıyla hayata geçirmeye devam ediyoruz.



BTM Shingle Yaprak Kırmızı



BTM Shingle Yaprak Gri



BTM Shingle Yaprak Yeşil



Kırmızı



Yeşil



Gri



Kahverengi Kırçık *



Kırmızı Kırçık *



Mavi *



BTM Shingle, geniş ürün yelpazesine yeni bir ürün ekleyerek, yapı profesyonellerinin ve nihai tüketicilerin seçeneklerini zenginleştirdi. Yeni BTM Shingle Dragon, ismini eşsiz tasarımındaki ejderha dişlerinden alarak dikkat çekiyor. Kendinden yapışkanlı yapısıyla, hem montaj sürecini hızlandırıyor, hem de kalıcılığını artırarak uzun ömürlü bir çözüm sunuyor.

YÜKSEK YAPIŞMA PERFORMANSI İLE HER ZAMAN GÜÇLÜ ÇÖZÜM

KAROFIX[®] POWER FLEX ULTRA

Entegre Harç'ın ürün yelpazesi, çimento bazlı sıvalar, dekoratif sıvalar, teknik harçlar, su yalıtım ürünleri, ısıyalıtım ürünleri, fayans yapıştırıcıları ve derz dolguları, kireçve agrega ürün gruplarından oluşmaktadır.

TURUNCU PAKET

Malzemeler: Genellikle çimento, agrega, suve özel katkıları içerir. Bu katkıları, harcın performansını artırmak için eklenir; örneğin, su geçirmezlik, dayanıklılık veya çalışma süresi gibi özellikler kazandırabilir.

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

Uygulama Alanları: İç ve dış mekan sıvalarında, duvar örme ve kaplama işlerinde, ve onarım ve renovasyon projelerinde **Entegre harç mavi ürünleri**, çeşitli inşaat projelerinde işlevsellik ve estetik sağlayan modern harç alternatifleridir. Suya dayanıklılık ve yüksek performans özellikleriyle, özellikle ıslak alanlarda güvenle kullanılabilir. Projelerin gereksinimlerine uygun ürün seçimi, yapıların güvenliği ve uzun ömrü için son derece önemlidir.



Aktek Beyaz Çimento Esaslı El Sıvası

Kullanım alanları: İç ve dış mekanlarda; Tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır.

Avantajları:

- Cepheelerde beyaz görünüm sağlar.
- Tek kat ile kaba ve ince sıva işlevini sağlar.
- Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
- Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur.



Entegre C30 Hazır Beton

Kullanım alanları: Temel, duvar ve döşemelerinin; delik, kırık ve oyukların tamirinde, boşlukların doldurulmasında ve hatıl yapımında kullanılır.

Avantajları:

- Kolay uygulanır.
- Yüksek mukavemetlidir.
- İç ve dış mekanlarda kullanılır.
- 30 cm kalınlığa kadar uygulama imkânı verir.



Entegre Eltek Çimento Esaslı El Sıvası

Kullanım alanları: İç ve dış mekanlarda; Tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır.

Avantajları:

- Tek ürün ile kaba ve ince sıva işlevini sağlar.
- Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
- Seramik uygulamasında yapıştırıcı sarfiyatını azaltır.
- Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur.



Entegre Şapser Rapid

Kullanım alanları: İç ve dış mekânlarda, hızlı sonuç alınması gereken zeminlerde yüzey düzgünlüğü elde etmek için kullanılır.

Avantajları:

- Kullanıma hazırdır.
- Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- 6 saat içinde yaya trafiği ine uygun hale gelir.
- 24 saat içinde son kat kaplama yapılabilir.



Entegre Alçimatik Alçı Esaslı Hazır Makina Sıvası

Kullanım alanları: İç mekanlarda; Tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır.

Avantajları:

- Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur.
- İhtiva ettiği genişletilmiş perlit sayesinde hafiflik ve uygulama kolaylığı sağlar.



Entegre Akfin Çimento Esaslı Saten Macun

Kullanım alanları: İç ve dış mekanlarda, beton yüzeylerde, trifillenmiş çimento sıvalı yüzeylerde pürüzsüz son kat yüzey elde etmek için kullanılır.

Avantajları:

- Son katta pürüzsüz bir yüzey sağlar.
- Polimer katkılıdır.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Su ve dona dayanıklıdır.
- Beyaz ve gri rengi mevcuttur.



Entegre Sivamatik Çimento Esaslı Makinalı Sıva Dış

Kullanım alanları: İç ve dış mekanlarda; Tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere uygulanır.

Avantajları:

- Tek kat uygulama ile hem kaba hem de ince sıva işlevini görür.
- Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur.
- Makine ile kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
- Geleneksel sıvalara göre suya karşı daha dayanıklıdır.



Brüt Beton Astarı Primel 606 Betokontak

Kullanım alanları: Brüt beton duvar ve tavanlar üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce, yüzey adersansını artırmak amacıyla kullanılan özel polimer katkı reçine esaslı, dolgu beton astarı.

Avantajları:

- İçerdiği özel reçine sayesinde uygulanan sıvanın yapışma gücünü artırır.
- Sıvanın hızlı su kaybını önleyerek, sıvanın çalışma süresini uzatır.
- Sıvada kolay uygulama, zaman ve işçilik tasarrufu sağlar.



Kaspor Türkiye'yi, ülke insanına layık, yüksek kalite standartlarında üretilmiş yapı malzemeleri ile buluşturmakta.

Edirne'den Hakkari'ye 7/24 kesintisiz hizmet veren firmamız Türkiye'ye en yüksek kalite standartlarında ihtiyacını karşılamak en büyük hedefimizdir. Ana hedefimiz, yeni yatırımlar yapmak ve profesyonel iş girişimlerimizle temel değerlerin benimsenmesi, ülkenin ve kendimizin değerini artırmak için inanç, alinteri, doğruluktur.



KASPOR EPS STRAFOR LEVHA

Eps köpüğün en büyük özelliği yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlamaktır. EPS levha polistiren levha ömür boyu kullanım özelliğine sahiptir. Kaspor EPS strafor "E" sınıfı yanmaz özelliğine sahiptir.

EPS Strafor Levhanın temel özellikleri:

- Sabit kalınlığa sahiptir.
- Isı yalıtım özelliği değişmez.
- Ses yalıtım özelliği değişmez.



ASMOLEN

Bina temeli ile binanın her katı arasında dolgu malzemesi olarak kullanılır. Dolgu malzemesinin EPS hammaddelerinden yapılmış olması binanın ağırlığını azaltır ve bina için yüksek düzeyde ses ve ısı yalıtımı sağlar. Kullanımı kolaydır ve işçilik hızı yaklaşık %80 artar. EPS içi boş zeminler beton ve işçilik maliyetini azaltır. TSE-ULUSAL TEKNİK ONAY BELGESİ (UTO)-"G" İŞARETİ ve ALEV İLETMEZLİK belgesine sahiptir. Ürünlerin tamamı, piyasadaki ürünler arasında en üst kalitededir.



SÖVE BLOĞU

Söve bloğu ürettiğimiz yan paneller ince taneli bir yapıya sahip B1 yanmaz hammaddeden üretilmiştir (TS EN 13163). Standart olarak ürettiği için şirket ve bireysel üretim tesisleri de bulunmaktadır.

Yüksek teknoloji makinelerde %95'in üzerinde kurulukta çıkarılan bloklar çeşitli alanlarda kullanılmak üzere üretilmektedir. Söve bloğunun sektördeki yeri azımsanmayacak kadar fazla görülmektedir.

Söve bloğu inşaat alanında ve bilinen dekorasyon amaçlı üretimlerin dışında, esneme özelliğinin ve şekillendirmenin de kolaylığıyla artık heykeltıraşlar, peklamacılar, el sanat ustaları da söve bloğu tercih etmektedir.



KARBONLU EPS LEVHA

Dış duvar yalıtım levhası, yüksek yalıtım kapasitesine sahip genişletilmiş polistiren sert köpükten yapılmıştır. Güçlü ısı yalıtımına sahiptir, bozulmaz, kullanımı kolaydır, su geçirmez, ekolojik özelliklere sahiptir ve karbon taşıyıcı ile ısı değişimini azaltır. Karbonlu eps diğer yalıtım ürünlerine göre % 25 daha iyi yalıtım sağlar. İnsan sağlığına en zararlı gazlardan biri olan argon içermez.

Karbonlu epsden yapılmış bu levhaların, standart yalıtım levhalarına göre daha ince olması sayesinde hem hammadde tasarrufu sağlanır hem de daha az enerji tüketimi ile karbondioksit (CO2) salınımı azaltılır. Bu da paketlerimizin üzerinde de bulunan "ÇEVRE DOSTU ÜRETİM" sloganımızın ana nedenlerinden biridir.

Karbonlu EPS levhalar tabakasındaki ısı iletimini, iletim, konveksiyon ve radyasyon yoluyla gerçekleştirilir.



GEOFOAM

İnşaat mühendisliği uygulamalarında, EPS (Genleştirilmiş Polistiren) ekonomik ve etkili bir ısı yalıtım malzemesi olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Genleştirilmiş Polistiren (EPS) Geofoam, 1972 yılında yol dolgusundaki oturumları azaltmak amacıyla hafif ağırlık (lightweight) yol dolgu malzemesi olarak Norveç'te, "Norwegian Road Research Laboratory" tarafından kullanılmıştır.

EPS Geofoam, istinat ve rıhtım duvarlarında statik ve dinamik yanal toprak basıncını azaltmak; yol dolgularında oturma miktarını azaltmak, yamaç stabilitesini sağlamak; ve kazıklı temellerde sismik yüklere karşı izolasyon amacı ile kullanılabilir.

1993 yılından beri, insan yaşamını daha kaliteli kılmaya odaklanıyoruz.

Sürdürülebilir Yalıtım ve Ambalaj Çözümleri, Şap Altı Şilte ve Duvar Ses Yalıtım Çözümleri



İnşaat Endüstrisi

Otomotiv Endüstrisi

Tesisat Sektörü



Ayakkabı & Çanta Sektörü

Ambalaj ve Paketleme Sektörü

Yaşam Ürünleri

Gelişen İşletmeler Piyasası'nın ardından 2012 yılında II. Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayan Berkosan A.Ş., bünyesindeki 6 farklı markasıyla; inşaat, otomotiv, ambalaj, tesisat, ayakkabı ve çanta gibi sektörlerin önde gelen kuruluşlarına Düz Bağlı Polietilen, Polipropilen ve Çapraz Bağlı Polietilen Köpük kategorilerinde ürünler geliştirmektedir. Bu üç ürün gamında, Türkiye'de üretime ilk başlayan firmadır.

Berkosan, Türkiye'de 30 bin m² açık alan üzerine kurulu 7850 m² kapalı alana sahip Tekirdağ, Saray fabrikası, 45 bin m² arsa üzerinde 6500 m² kapalı alana kurulan ve 2014 yılında faaliyete başlayan Bilecik, Bozüyük fabrikası ile üretimine devam etmektedir. Ayrıca Avrupa'da da 2000 m² kapalı alana sahip Valencia, İspanya ve 3500 m² kapalı alana sahip Nova Pazova, Sırbistan fabrikalarında üretim yapmaktadır.

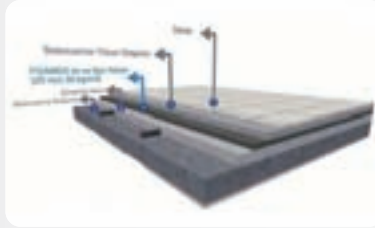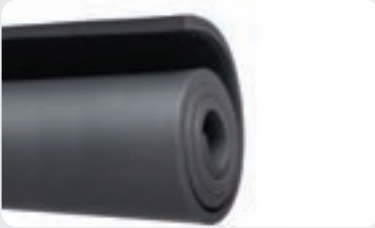


Foamex Kimyasal Çapraz Bağlı PE Köpük Levha

Tanım: Şap altı ısı + ses yalıtımı çözümleri için idealdir.

Uygulama Talimatı:

- Foamex rulo uygulama alanına göre yerleştirilir, kenar dönüşlerinde ve malzeme birleşim yerlerinde ise Foamex yalıtım bantları kullanılır.
- Uygulamada dikkat edilmesi gereken detay ise; şap malzemesinden betonermeye temas etmemesidir.

Yoğunluk: 30 kg/m³ **Kalınlık:** 20 mm **Ebat:** 1,60 x 30 m.

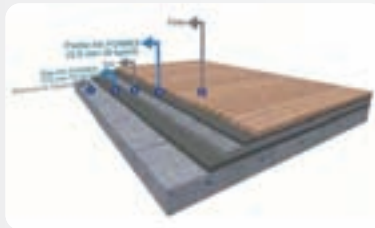



Foamex Kimyasal Çapraz Bağlı PE Köpük Levha

Tanım: Şap altı ses yalıtımı çözümleri için idealdir.

Uygulama Talimatı:

- Foamex rulo uygulama alanına göre yerleştirilir, kenar dönüşlerinde ve malzeme birleşim yerlerinde ise Foamex yalıtım bantları kullanılır.
- Uygulamada dikkat edilmesi gereken detay ise; şap malzemesinden betonermeye temas etmemesidir.

Yoğunluk: 70 kg/m³ **Kalınlık:** 10 mm **Ebat:** 1,60 x 30 m.

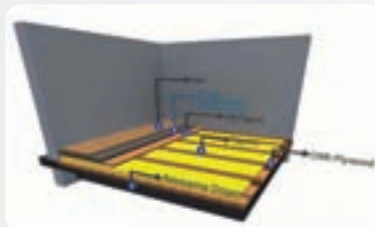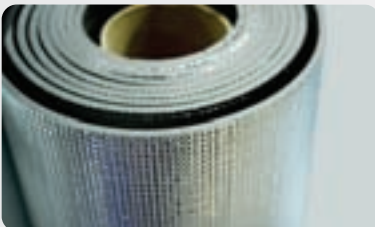


Foamex Kimyasal Çapraz Bağlı PE Köpük Levha

Tanım: Parke ve halı altı ısı ve ses yalıtımı için idealdir.

Uygulama Talimatı:

- Foamex rulo uygulama alanına göre yerleştirilir, kenar dönüşlerinde ve malzeme birleşim yerlerinde ise Foamex yalıtım bantları kullanılır.
- Uygulamada dikkat edilmesi gereken detay ise; şap malzemesinden betonermeye temas etmemesidir.

Yoğunluk: 30-50 kg/m³ **Kalınlık:** 3,5 mm **Ebat:** 1,60 x 50 m.

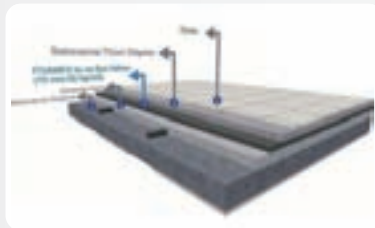

Foamex Kimyasal Çapraz Bağlı PE Köpük Levha

Tanım: Teknik alanlarda ses yalıtımı için idealdir.

Uygulama Talimatı:

- Foamex rulo uygulama alanına göre yerleştirilir, kenar dönüşlerinde ve malzeme birleşim yerlerinde ise Foamex yalıtım bantları kullanılır.
- Uygulamada dikkat edilmesi gereken detay ise; şap malzemesinden betonermeye temas etmemesidir.

Yoğunluk: 85 kg/m³ **Kalınlık:** 15 mm **Ebat:** 1,50 x 30 m.



Asma Tavan Sistemleri

Deckon: Türkiye'nin lider asma tavan sistemleri üreticisi ve distribütörü

Deckon ürünleri ve yeniliklerinden ilk siz haberdar olun.

Kuruluşundan bugüne dinamik yapılanmasıyla sürekli olarak büyüyen Deckon, fiyat-performans prensibiyle asma tavan sektöründe pazar payını hızla büyütürken sektörünün en büyük firmalarından biri haline gelmiş ve hem yurtiçi hem yurtdışında pek çok projeyi başarıyla tamamlamıştır. En küçük projeden en geniş çaplı veya özel uzmanlık gerektiren özel projelere kadar geniş bir segmentte tavan çözümleri ve teknik çözüm ortaklığı sunmaktadır.

Ürün ve hizmet alanlarının bir parçası olarak, hem kendi üretimi olan DeckonPremium ve Deckofix markası altında sırasıyla asma tavan panelleri ve taşıyıcı sistemleri hem de Rockfon, OWA, USG, AMF, Gustafs, gibi sektöründe uzman Avrupalı firmaların Türkiye distribütörlüğü ile her tür proje ve müşteri talebine uygun ürün ve hizmet sunarak, en basit veya en sofistike projelerde çözüm ortaklığı yapabilmektedir.



CLİP İN METAL ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

Standart Clip-in Sistem, alüminyum ya da galvaniz plakaların üçgen kesitli omega taşıyıcıya alttan monte edilmesi ile oluşturulur. Bu sistemde taşıyıcılar görünmez. Tüm paneller birbirinden bağımsız olarak özel bir aparatla sökülebilir. Böylece mevcut tesisata kolay erişim imkanı sağlanır.

Panel Tipi: 0.5 - 1.0 mm alüminyum veya galvaniz çelik.
Panel Ebat: Genişlik 300 mm'den uzunluk 2400 mm'ye kadar.
Genişlik 600 mm'den uzunluk 1200 mm'ye kadar.



STRETCH MEMBRAN PVC GERGİ TAVAN SİSTEMLERİ

Gergi tavan sistemi, sıra dışı yapısı ile ısıtılarak istenilen forma girebilen, çeşitli renk ve dokularda, özel alüminyum profillerine ısıtıp gerilerek uygulanan bir teknığe sahiptir. Yoğun kullanım alanları; mağazalar, alışveriş merkezleri, sanat galerileri, restoranlar, showrooomlar, ofisler, konutlar dahil pek çok mekanda tercih edilmektedir.



ROCKFON TAŞYÜNÜ TAVAN SİSTEMLERİ

Asma Tavan Panellerin temel hammaddesi "reçine ile sıkıştırılmış taşıyıcı, mineral yün"dür. %98 taşıyıcıdan oluşur. Sahip olduğu patentli teknoloji ile kaya eritilir ve yüne çevrilir. İlerleyen aşamalarda yüne şekil verilir ve ilgili spesifikasyonlara göre kesilir ve farklı yoğunlukta, ebatlarda tavan panelleri haline getirilir.

Euroclass A1 Sınıfı Yangın Emniyeti
%100 Bağlı Nem Dayanımı EN 13964
Mükemmel akustik performans EN ISO 11654



DECKON PVC PANEL SİSTEMLERİ

30 x 60 - 60 x 60 Ebatlarında üretilmektedir. Bir çok renk ve desen seçeneğiyle asma tavanlara kattığı estetikle mekanı zenginleştirir. Havalandırma kanalları, sıhhi tesisatı ve elektrik donanımını gizler. Bakteri ve mantar üremesine imkan vermez, hijyen sağlar. Hastane, gıda endüstrisi ve laboratuvar için en uygun malzemedir. B1 Sınıftır; Alev yürütmez. Çok düşük alev alma özelliği sayesinde, kolay alev almaz.



TAŞYÜNÜ İÇERİKLİ WETFELT

Akustik Tavan Paneli Doğrusal olmayan kırçılı yüzey.

Özellikleri: 360° doğrusal olmayan desenli yüzey Orta seviyede ses emilimi ile odadan odaya ses iletimini azaltır. Orta seviye ses azaltım değeriyle genel ticari binalarda kullanıma uygundur. Ebatlama ve montajı kolaydır.

Uygulama Alanları: Eğitim binaları, sağlık binaları, oteller, hobi alanları, perakende alanları.




BAFFLE VE VEKTÖREL TAVAN SİSTEMLERİ

Baffle ve vektörel tavanlar, dikey olarak asılan farklı ölçülerde doğrusal panellerden oluşur. Hafif ve yüzer şekilde tavan monte edilen bu paneller, odanın hacmini daraltmadan tavan yüksekliğini düşürmek için sıklıkla tercih edilen tavan elemanlarıdır. Doğrusal tasarım ve alana farklı bir boyut getirilerek tavanda bulunan servis ekipmanlarını gizleme imkanı sağlar. Ahşap görünümlü metal baffle elemanlarla ahşaba göre daha uzun ömürlü ve bakımı kolay tavan tasarımları yapılabilmektedir.



LİNEER AHŞAP TAVAN SİSTEMLERİ

Sistem, mdf-lam dan kesilmiş çitaların veya masif ağaç çitaların yanyana aralıklarla dizilmesi ve bir modül haline getirilmesi ile istenilen taşıyıcı sisteme entegre edilerek sökülüp takılmasına imkan sağlanarak oluşturulan dekoratif bir tavan sistemidir. İzgara biçiminde lineer ahşap görüntü, hem estetik kaygılara hem ortamın hava sirkülasyonuna katkı sağlamaktadır. Açık Lineer, Kapalı Lineer ve Grid dizilim sistemlerden oluşur.



AKUSTİK VİNİL KAPLAMA ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

Panel Özü Alçı Levha
Ebatları: 300 x 300 - 600 x 600 - 1200 x 1200 mm
Panel Kalınlığı: 8-9,5 -12,5 mm
Panel Çeşitleri: Ön yüzey-PVC vinil Kaplamalı veya PVC kaplamasız, UV boyalı arka yüzey siyah/ beyaz, tela kumaş kaplı çeşitleri bulunur.



Merkez Ofis:

📍 Mimar Sinan Mh. Selim Dede Cd. Turge İş Merk. No:52 Kat:2
D:6 Çekmeköy-İstanbul / TÜRKİYE
☎ +90 (216) 641 50 00
📠 +90 (505) 503 10 95

Yapı Market / Mağaza:

📍 Ekşioğlu Mh. Kuran Kursu Cd. No: 9 Çekmeköy-İstanbul / TÜRKİYE
☎ +90 (216) 784 70 00
☎ +90 (505) 403 10 95
✉ info@lead yapı.com.tr • www.lead yapı.com.tr